


# エコブラスト(重曹ブラスト作業)

## ● 用途

- 1 油剤倉庫の床など、油污れのひどい箇所の油分除去洗浄
- 2 機械周りの洗浄
- 3 油水分離槽の脱脂洗浄
- 4 地下タンクの脱脂洗浄
- 5 コンクリート壁の落書き除去
- 6 塗り替え時の下地処理

## ● 方法

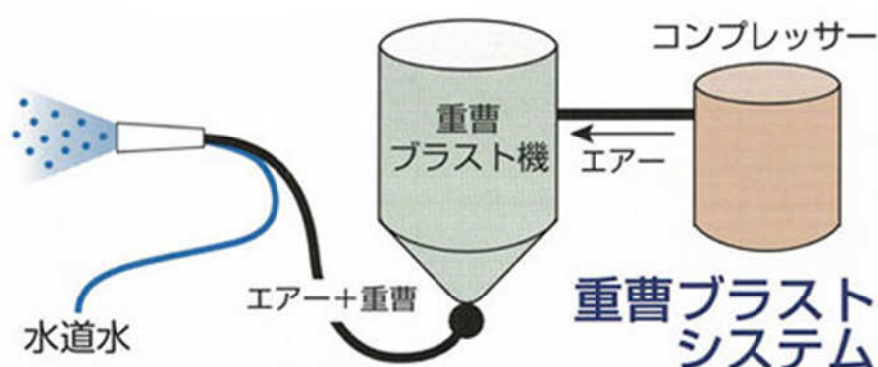

細かい粒子状の重曹パウダーを3~5気圧の低圧で噴射し、対象物表面の汚れを除去します

重曹は割れ易く柔らかいため、一般的な対象物にキズをつける事がほとんどありません


ボール缶やドラム缶の塗装を剥がす程度の威力があります  
(落書き除去・塗り替え時の下地作り)

水溶性で、後始末が簡単 下水に流せます

## ● 注意点

現場が野外的場合、雨の日は重曹が溶け流れてしまうので、作業が出来ません

## 事例



交換プレート



パン焼きプレート



足場板

お問い合わせはこちらまで 浪田石油(株) 直売部 担当